

BRIRI

Fahrzeug- und Maschinenbau

DUNGSTREUER E-SERIE

**mit feuerverzinkten
Fahrgestellen und 2
Streuwerkssystemen**



„MADE IN GERMANY“

Der Spezialist für organische Düngung!

STANDARD-STREUWERK


Herzstück jedes Dungstreuers ist das Streuwerk. In der Grundausstattung ist das bewährte Standard-Streuwerk mit zwei liegenden Stufenfräswalzen enthalten. Die Reißzinken sind aus verschleißfestem Borstahl und beidseitig verwendbar. Das Streuwerk legt einen gleichmäßigen Dungteppich von ca. 2 m Breite ab und ist für alle gängigen Dung- und Kompostarten konzipiert. Das Standard-Streuwerk ist ideal für die Ackerdüngung mit hohen Dungabgaben geeignet, findet aber auch in der Grünlanddüngung Anwendung.

**QUATTRO-STREUWERK**

Wenn es darum geht, einen besonders feinen und gleichmäßigen Dungschleier auf die Felder zu bringen, ist das Quattro-Streuwerk die erste Wahl. Durch das feine Verteilbild ist das Streuwerk besonders für Betriebe mit hohen Grünlandanteilen geeignet. Alle gängigen Dung- und Kompostarten lassen sich mit dem Quattro-Streuwerk in einer Breite von bis zu 8 m ausbringen. Die vier stehend spiralförmigen Fräswalzen sind mit aufgeschraubten Reißzinken aus Borstahl ausgerüstet und beidseitig verwendbar.

STREUWERKSANTRIEB

Das Standard-Streuwerk mit der serienmäßigen Überlastsicherung garantiert eine lange Lebensdauer. Ein federbelasteter Kettenspanner sorgt für einen ruhigen Lauf und einen gleichmäßigen Antrieb. Bei dem Quattro-Streuwerk kommt ein Verbund aus Winkelgetrieben zum Einsatz, welcher in einem Ölbadgehäuse wartungsfrei für einen zuverlässigen Antrieb der Streuwalzen sorgt.

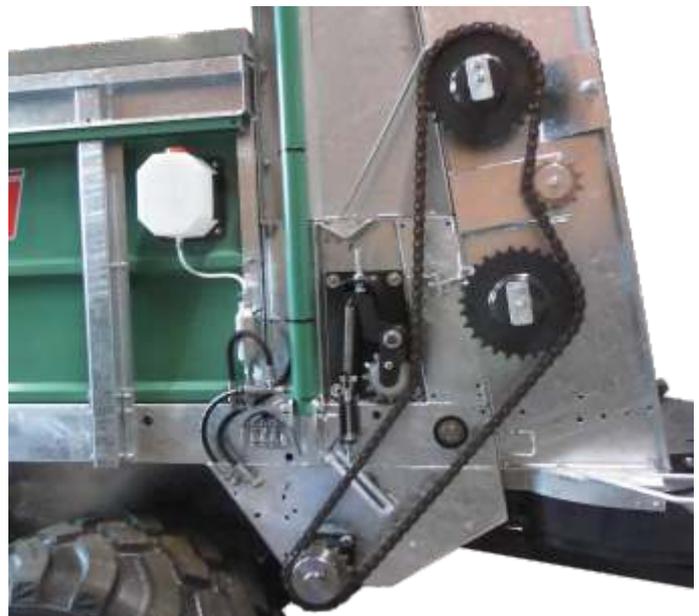

HECKKLAPPE

Der Streuwalzenschutz wird bei allen Typen der E-Serie über die Schlepperhydraulik betätigt. Der Zylinder ist geschützt vor Verunreinigungen verbaut.

Optional kann ein zweiter Heckklappenzyylinder gewählt werden.



BRÜCKE / BORDWÄNDE

Der imprägnierte Brückenboden besteht aus massiven Nut- und Federbrettern. Seitlich sind pulverbeschichtete Bordwände montiert, die eine Höhe von 670 bis 1120 mm aufweisen und mit einer Schutzleiste abschließen. Die Ladehöhe* liegt zwischen 1990 mm und 2450 mm. Optional ist ein senkrechter Stauschieber für jeden Dungstreuer lieferbar.

* Bei einer Bereifung 550/45 R22,5



KRATZBODEN

Der Kratzboden ist je nach Typ mit 2 oder 4 hochfestvergüteten Transportketten versehen. Die Bruchlast liegt bei ca. 15 t pro Kette. Ein kraftvoll hydraulisch angetriebenes Stirnradgetriebe sorgt für eine gleichmäßige Entladung des Streugutes und ist bei Bedarf reversierbar. Offene Kettenräder, die verstopfungsunanfällig sind, sorgen für einen stabilen Vorschub des Kratzbodens. In der Grundausstattung ist die Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit über den Teleskoparm stufenlos aus der Kabine möglich.



Dungstreuer der E-Serie mit den entscheidenden Merkmalen...



FAHRGESTELL

Alle Fahrzeuge der E-Serie haben einen feuerverzinkten Grundrahmen aus offenen C-Profilen. Die Hauptantriebswelle läuft geschützt in einem zentralen Mittelrohr. In Abhängigkeit vom Fahrzeugtyp sind die Streuer serienmäßig mit einer Auflaufbremse oder einer Druckluftbremsanlage ausgestattet. Optional ist für den Export eine hydraulische Bremsanlage verfügbar. Die Streuer E 9000 T und E 11000 T verfügen über ein Tandemfahrwerk mit einer Ausgleichswippe. Die Achsen sind federnd aufgehängt und gewährleisten in Verbindung mit der Wippe eine gute Boden Anpassung und einen ruhigen Lauf.

DEICHSEL

Serienmäßig werden die Fahrzeuge mit einer Obenanhängung ausgeliefert. Eine Untenanhängung ist in Verbindung mit einer Druckluftbremsanlage verfügbar.



ZUSATZOPTIONEN

Die Streuer lassen sich um eine Vielzahl von Optionen ergänzen, u.a.:


- Automatische Kettenschmierung
- Bordhydraulik
- Stauschieber
- Fuhrenzähler
- Elektrische Vorschubregulierung
- Drehzahlwächter der Streuwalze

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.



DUNGSTREUER E-SERIE

Die Fahrzeuge der E-Serie zeichnen sich durch ihre robuste Verarbeitung und die hochwertigen Komponenten aus. Dieses Zusammenspiel garantiert eine lange Lebensdauer, auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Wahlweise stehen zwei Streuwerkssysteme zur Verfügung, die sich über Jahre im Einsatz bewährt haben. Die Typen E 7000 bis E 11000 T sind mit zulässigen Gesamtgewichten von 7 bis 11 t verfügbar.

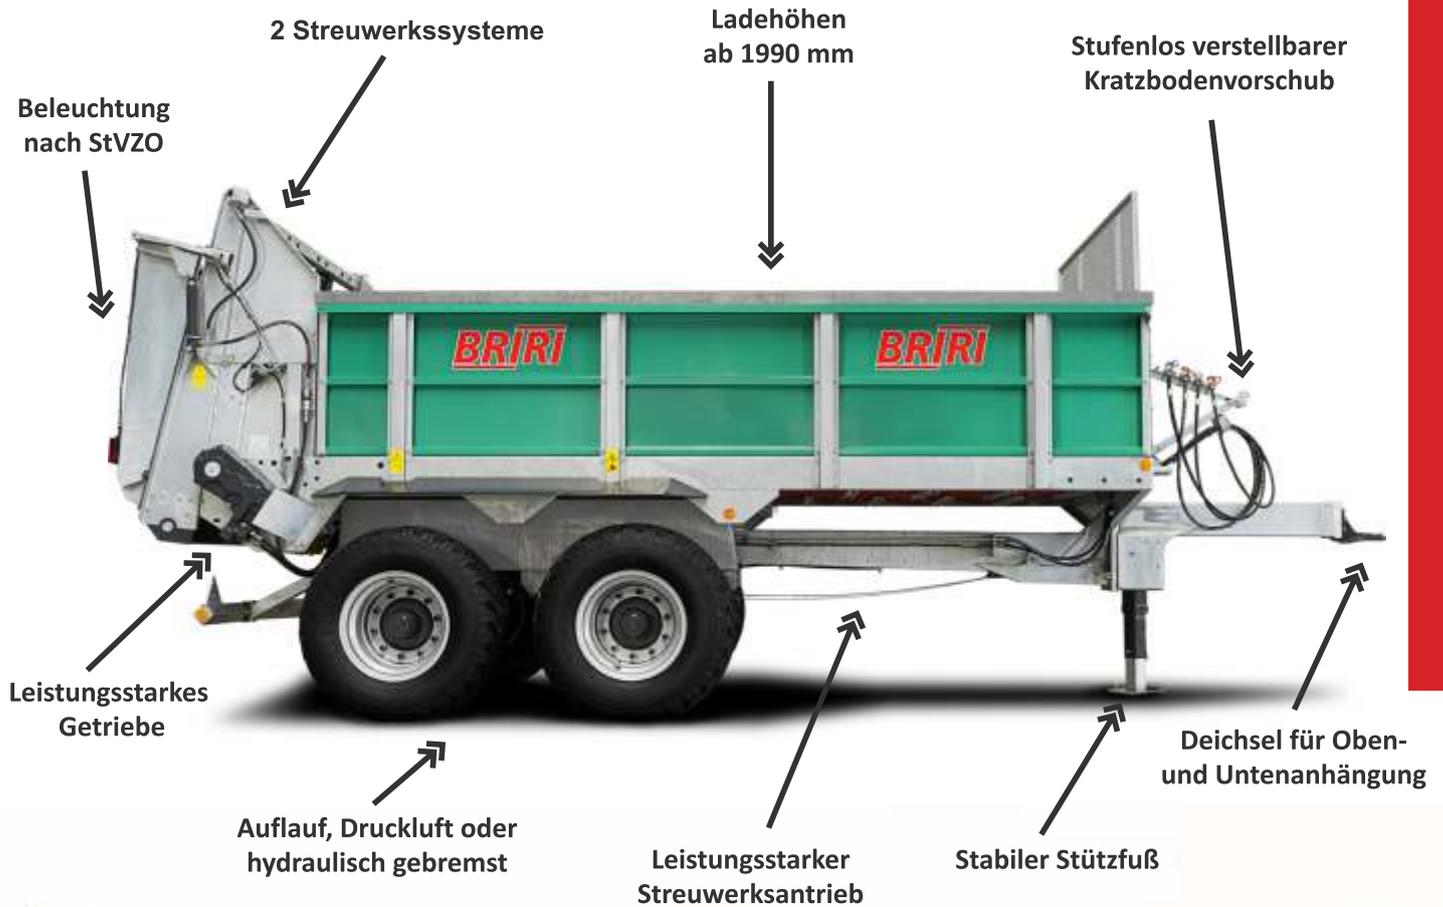



BRIRI GmbH
 Riepenhausen Maschinenbau
 Mäske 4, 49844 Bawinkel
 Tel. 05963/94010 Fax 05963/1582
 Internet: www.briri.de

SERIENMÄSSIGE AUSRÜSTUNG / TECHNISCHE DATEN	E 7000 Standard E 7000 Quattro	E 8000 Standard E 8000 Quattro	E 9000 T Standard E 9000 T Quattro	E 10000 Standard E 10000 Quattro	E 11000 T Standard E 11000 T Quattro
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	7000 kg	8000 kg	9000 kg	10000 kg	11000 kg
ANHÄNGUNG	Geschraubte Zugdeichsel - Stützfuß mechanisch				
ZULÄSSIGE STÜTZLAST	1200 kg				
FAHRGESTELL	Verwindungsfestes Fahrgestell, Rahmen aus offenem C-Profil, geschlossener Achsbock, Zentralmittelrohrdeichsel mit eingebauter Hauptantriebswelle				
ANTRIEB - STREUWERK	Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 1000 U/min				
BRÜCKE	Holz-Brückenboden (imprägniert), pulverbeschichtete Stahlbordwände 800 mm (950 mm) mit aufgesetzter Kunststoffleiste 67 mm				
LADEHÖHE (Bereifung 550/45 R 22.5)	ca. 2190 (1990) mm	ca. 2290 mm	ca. 2300 mm	ca. 2190 mm	ca. 2450 mm
AUFBAU - KASTENMASS	ca. 4,50 x 1,85 m				
KRATZBODENANTRIEB	Hydraulischer Vor- und Rücklauf des Kratzbodens, Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regulierbar, Teleskoparm für Steuerungselemente				
KRATZBODEN in Serie	2 hochfestvergütete 11 mm Transportketten, Gleitbahnen aus Stahl-Hutprofilen mit durchgehenden aufgeschraubten U-Profil-Leisten		4 hochfestvergütete 11 mm Transportketten, Gleitbahnen aus Stahl-Hutprofilen mit durchgehenden aufgeschraubten U-Profil-Leisten		
ACHSEN/BREMSEN in Serie	Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik		Druckluftbremsanlage		
SPURWEITE	1,75 m; 6-Loch Felge	1,75 m; 8-Loch Felge	1,80 m; 8-Loch Felge	1,75 m; 8-Loch Felge	1,75 m; 8-Loch Felge
STREUAGGREGAT STANDARD	2 liegende Stufenfräswalzen				
STREUAGGREGAT QURATTRO	4 stehende Spiralfräswalze				
RÜCKWAND / VORDERWAND	hydraulisch schwenkbarer Streuwalzenschutz, Steinschlaggitter vorne				
ELEKTR. EINRICHTUNG	Beleuchtungsanlage lt. StVZO				
BEREIFUNG	nach Liste wählbar				

Händler: